

# MEADRAIN® Solution System PG 1500

MEA Bausysteme GmbH

Entwässerung

Postfach 12 20

86543 Aichach

Telefon: 082 51 / 91-0

Fax: 082 51 / 91-13 96

E-Mail: info.drainage@mea.de


www.mea-group.de



## Detail: Anschluss Rinne-Bodenbeschichtung

### Einbau nach den geltenden MEA-Richtlinien.

- Verlegung der Rinnenoberkante höhengleich mit der angrenzenden Betonfläche.
- Nach vollständiger Aushärtung des Betons wird eine 5 mm breite und ca. 10 mm tiefe Fuge entlang der Rinne geschnitten und die angrenzende Betonfläche auf einer Breite von ca. 3 cm, in Höhe der zu erwartenden Beschichtungsdicke angeschrägt.
- Der Bodenbelag kann dann bündig bis an die Rinnenkante herangeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass auf keinen Fall die Rinnenkante über die Beschichtung hinausragt. Eine ausreichende Haftung des Beschichtungsmaterials auf dem Rinnenwerkstoff ist sicherzustellen.

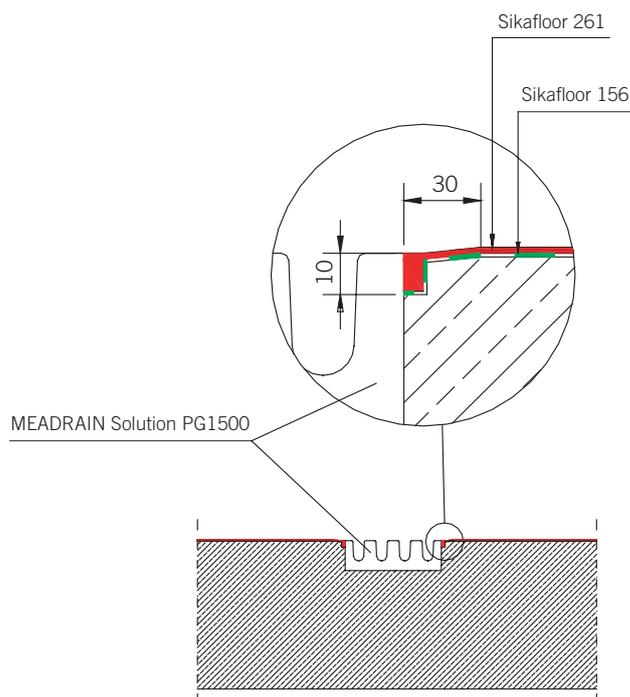

Sika Deutschland GmbH

Daniela Schmiedle

Dipl. Ing. (FH)

Key Account management Parkhaus Bayern

Home Office:

88453 Erolzheim

Telefon: 07354/93 40 95

Fax: 07354/93 33 96

Mobil: 0173 / 6774 856

E-Mail: schmiedle.daniela@de.sika.com